


Kebony SYP

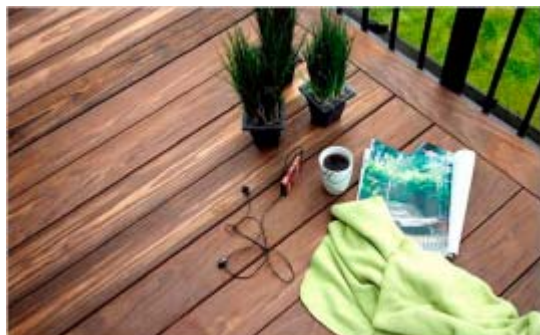

Produkt-beskrivelse:

Kebony SYP er produsert fra bærekraftig forvaltet amerikansk furu (Southern Yellow Pine), som er behandlet med et bio-basert, fornybart innsatsstoff.

Prosessen gir et unikt tremateriale med lang holdbarhet og eksklusivt utseende.

Kebony SYP kan bearbeides på samme måte som tradisjonelle harde treprodukter.

Tekniske data	Kebony SYP	Ubehandlet SYP*	enhet
Tetthet (12% mc)	700	510	Kg / m ³
Hardhet, Brinell	4.5	3	
Bøyestyrke (MOR)	92	88	MPa
Stivhet (MOE)	15,5	12.5	GPa
Max svelling (tørr til våt, tangentiell retning)	4	10	%
Max svelling innendørs (35-85% RH, tang. retning)	2.0	3.8	%
Råtebestandighet (Holdbarhetsklasse 1-5)	1 - 2	5	

* Verdier for ubehandlet Loblolly pine

Bruksområder

- Utendørs dekker
- Fasadekledning
- Vinduer
- Innendørs anvendelser

Miljø

Produktet er unntatt fra EUs biocid-direktiv (76/769/EEC). Avfallsbehandling og brenning: Som ubehandlet furu.

Utseende

Kebony SYP vil utvikle en sølvgrå patina over tid, når produktene eksponeres for sollys og regn utendørs.

Installasjon

Festemidler:
Kebony ASA anbefaler syrefaste eller rustfrie festemidler ved montering utendørs.

Disclaimer

Kebony ASA arbeider kontinuerlig med forbedring og utvikling. Informasjon gitt på dette databladet kan endres uten varsel.