


Viktig å huske ved montering av Utvendig kledning

- Kebony anbefaler syrefaste eller rustfrie spiker eller skruer som festemidler.
- Ved bruk av spikerpistol bør det brukes gummifot.
- Kebony er tørket, derfor må noe utvidelse påregnes ved oppfukning. Vi anbefaler en spalteåpning på 4 mm.

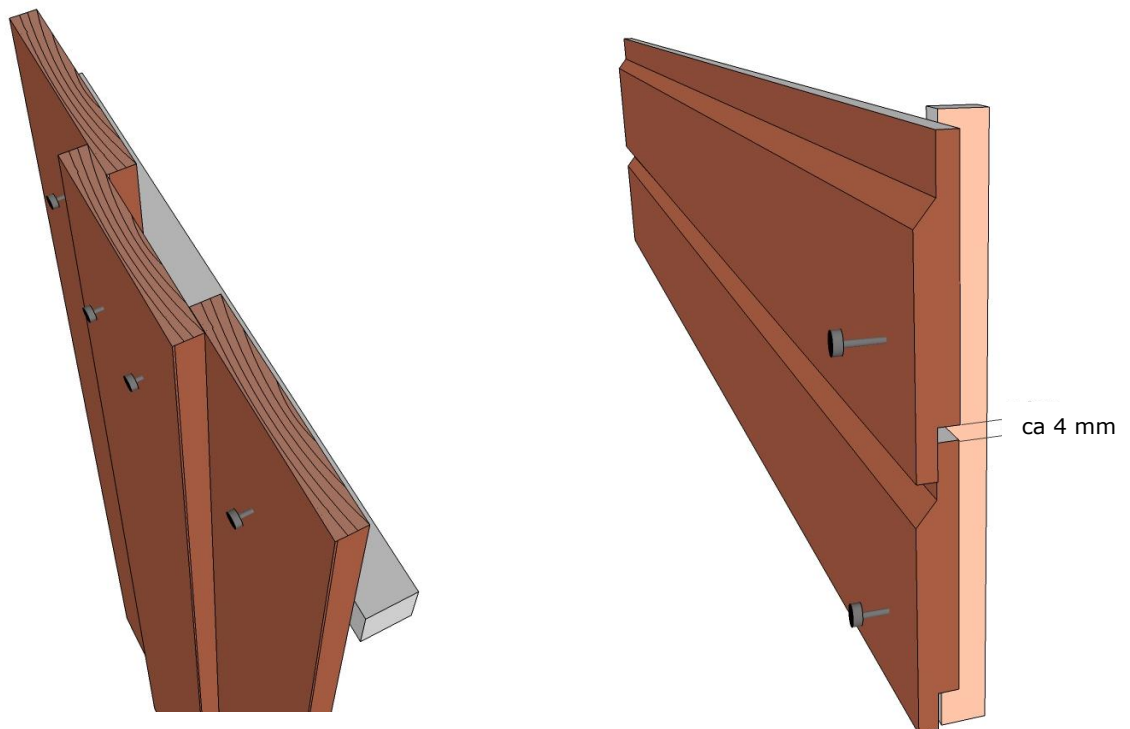

NB!

Selve kledningskonstruksjonen bør følge Byggdetaljer:

542.101 for stående trekledning

542.102 for liggende trekledning